



インパンディングカッターアーバー (IPC) (BT)


付属品カラーは1・2・3・5mm 各1枚、10mm 2枚を1セットとしています。

※H.Pに動画あります。

カッターの取り付け、取り外しがワンタッチ。作業能率が大幅アップ。工具が節約できます。

特徴

- 締め付けナットが無い為に底面に、側面加工が出来ます。
- キーシード、Tスロット、アリ溝加工が容易に加工出来ます。
- 一本のホルダーで多様多種の加工が出来、工具代の節約になります。

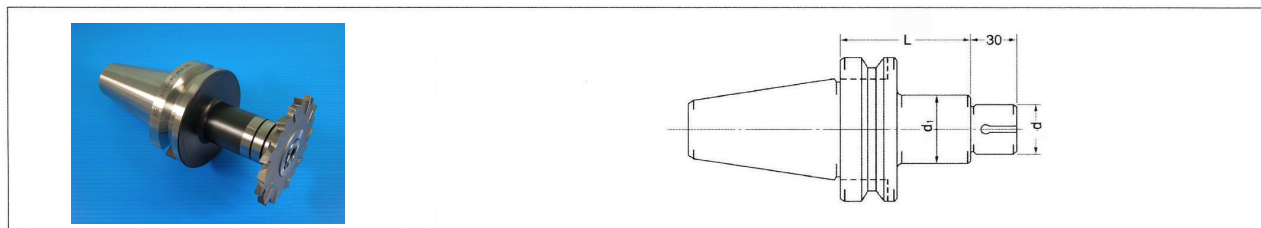

CODE	d	d ₁	L	質量 kg
BT40-IPC22.225- 75	22.225	34	75	1.6
BT40-IPC22.225-120			120	2.2
BT50-IPC22.225- 90			90	4.4
BT50-IPC22.225-135			135	4.8
BT40-IPC25.4 - 75	25.4	40	75	
BT40-IPC25.4 -120			120	
BT50-IPC25.4 - 90			90	4.4
BT50-IPC25.4 -135			135	4.8
BT40-IPC31.75 - 90	31.75	46	90	
BT50-IPC31.75 - 90			90	4.6
BT50-IPC31.75 -135			135	5.36

注意事項

- ①カッターとアーバーとの取り付けがきちんと出来ているか確認して下さい。
- ②かならずS軸はバイスでつかみ、他はプリセッタに取り付けてセッティングをして下さい。
- ③アーバーの先端で使用するときはカッターの厚み5mm以上必要です。