



レースセンター・超硬レースセンター

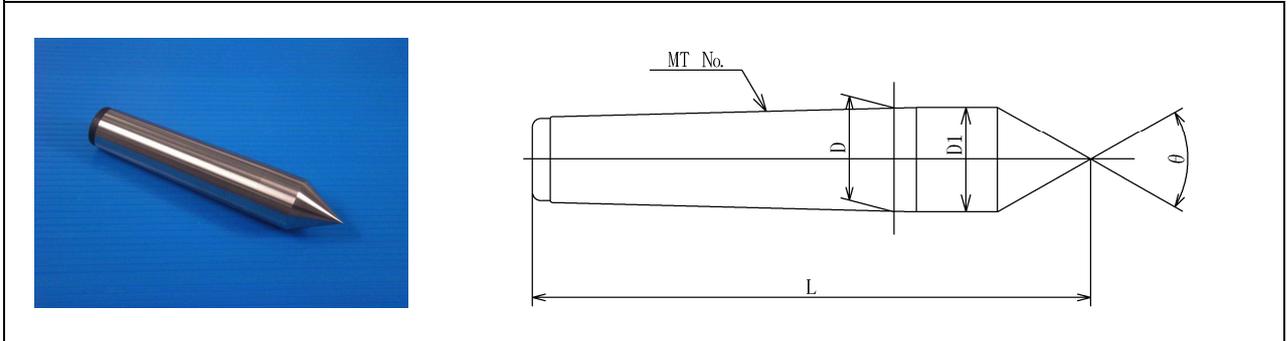

全鋼レースセンター

呼び	MT No.	θ	D	D1	L
MT1	MT1	60°	12.065	12.2	82
MT2	MT2		17.780	18.0	100
MT3	MT3		23.825	24.1	125
MT4	MT4		31.267	31.6	155
MT5	MT5		44.399	44.7	200
MT6	MT6		63.348	63.8	270
MT7	MT7	75°	83.058	83.6	340

※ 先端角度(θ)上記標準角度外の70°,75°,90°も在庫しておりますので、都度お問い合わせ下さい。

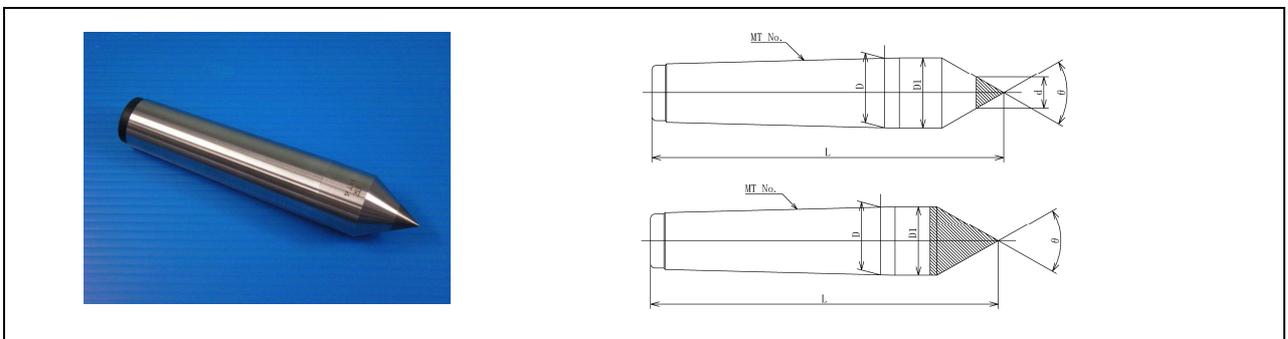

超硬レースセンター

()内標準チップ径。

呼び	MT No.	θ	D	D1	L	d(超硬径)
MT1 × d	MT1	60°	12.065	12.2	82	(6), 8, 10, 12
MT2 × d	MT2		17.780	18.0	100	(8), 10, 14, 18
MT3 × d	MT3		23.825	24.1	125	(10), 14, 18, 24
MT4 × d	MT4		31.267	31.6	155	(14), 18, 32
MT5 × d	MT5		44.399	44.7	200	(18), 30, 45
MT6 × d	MT6		63.348	63.8	270	(30), 64
MT7 × d	MT7	75°	83.058	83.6	340	(50)

※ 先端角度(θ)上記標準角度外の70°,75°,90°も在庫しておりますので、その都度お問い合わせ下さい。

センター用超硬チップ

呼び	チップ径	長さ	呼び	チップ径	長さ
No.1 × 6	6	12	No.4 × 14	14	25
No.2 × 8	8	16	No.5 × 18	18	35
No.3 × 10	10	20	No.6 × 30	30	46

※ 研削代が乗ってますので、実寸はプラスになります。