




インパンディングカッターアーバー (ST)

締め付けナットが無い為に底面に、側面加工ができます。

付属品カラーは1・2・3・5mm各1枚、10mm 2枚を1セットとしています。

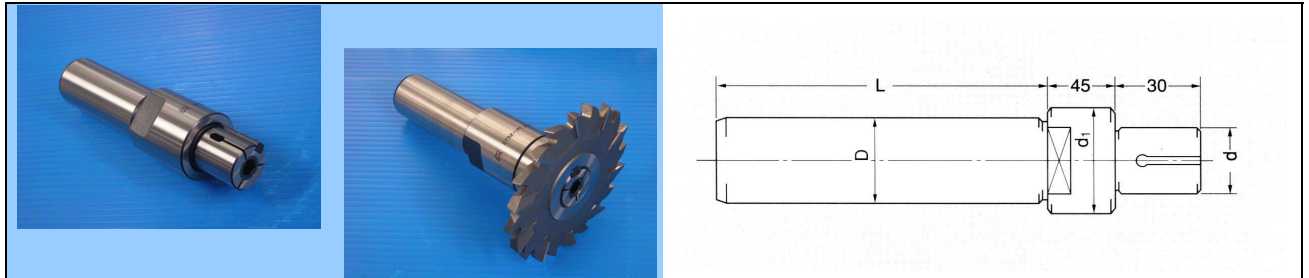

呼び	D	d	d1	L	
ST32-IPC22. 225- 75	32	22.225	34	75	
-100				100	
-125				125	
-IPC25. 4 - 75		25.4	40	46	75
-100					100
-125					125
-IPC31. 75 - 75		31.75	46	46	75
-100					100
-125					125
ST42-IPC25. 4 - 75	42	25.4	40	75	
-100				100	
-125				125	
-IPC31. 75 - 75		31.75	46	46	75
-100					100
-125					125

注意事項

- ①カッターとアーバーとの取り付けがきちんと出来ているか確認して下さい。
- ②かならずS軸はパイプでつかみ、他はプリセットに取り付けてセッティングをして下さい。
- ③アーバーの先端で使用するときはカッターの厚み5mm以上が必要です。