




インパンディングカッターアーバー (NT)

締め付けナットが無い為に底面に、側面加工ができます。

付属品カラーは1・2・3・5mm各1枚、10mm 2枚を1セットとしています。

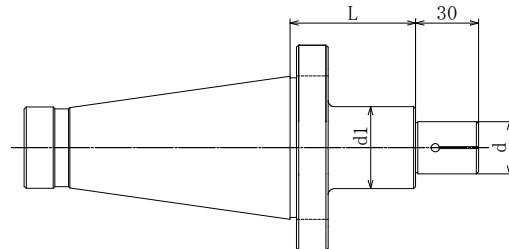

呼び	d	d1	L
NT40U(M)-IPC25.4 - 60	25.4	40	60
-105			105
NT50U(M)-IPC25.4 - 75			75
-120	31.75	46	120
NT40U(M)-IPC31.75 - 90			90
NT50U(M)-IPC31.75 - 75			75
-120			120

注意事項

- ①カッターとアーバーとの取り付けがきちんと出来ているか確認して下さい。
- ②かならずS軸はバイスでつかみ、他はプリセッタに取り付けてセッティングをして下さい。
- ③アーバーの先端で使用するときはカッターの厚み5mm以上が必要です。