





メタルソーアーバー (ST)

締め付けボルトの厚みが4m/mであることによって先端部が邪魔にならないので加工がしやすい。

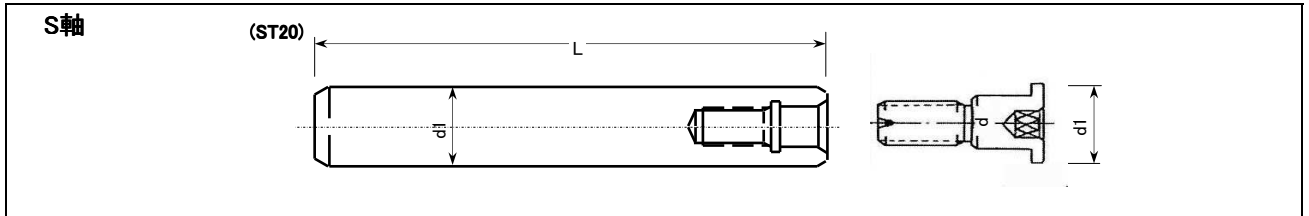

呼び	ST	d	d1	L
ST12-MPC 6 - 80	12	6	12	80
ST20-MPC 6 -120	20			12.7
ST20-MPC12.7 -150		150		
ST20-MPC15.875-150		175		
-175				

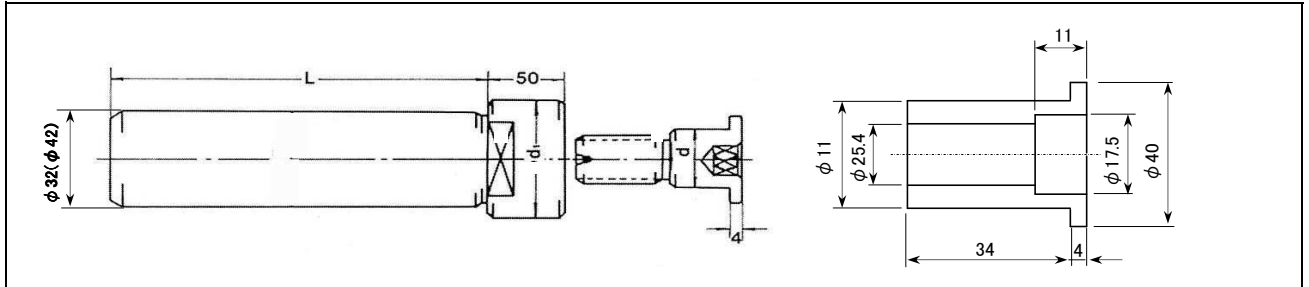

φ 25.4はキャブスクリューにて締め付けます。

呼び	ST	d	d1	L
ST32-MPC15.875- 75	32	15.875	25	75
-100				100
-125				125
-MPC25.4 - 75		25.4	40	75
-100				100
-125				125
ST42-MPC15.875- 75	42	15.875	25	75
-100				100
-125				125
-MPC25.4 - 75		25.4	40	75
-100				100
-125				125