TAKURA TOOLING SYSTEM

ATC 用正面フライスアーバー (FMA)

BT30 . BT40 . BT45



FIG. 1

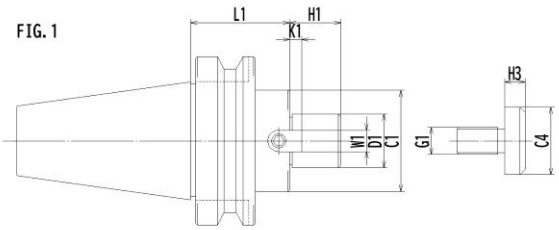


FIG. 2

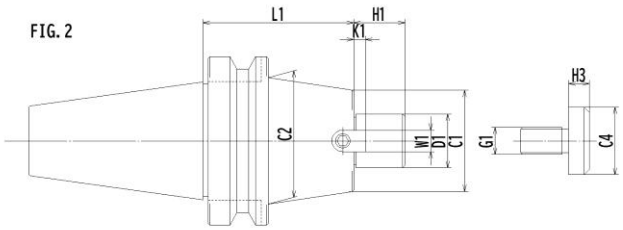


FIG. 3


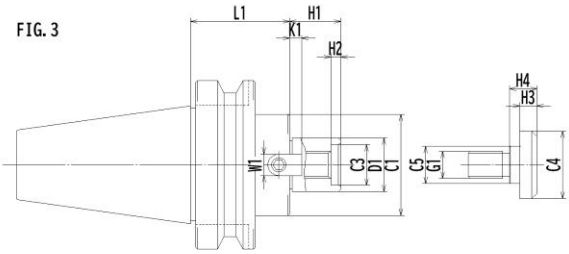


FIG. 4

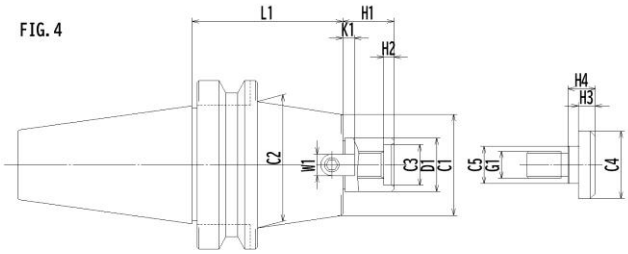

CODE	FIG.	D_1	L_1	C_1	C_2	C_3	H_1	H_2	W_1	K_1	G_1	C_4	C_5	H_3	H_4	質量 kg
BT30-FMA25.4 - 45	1	25.4	45	50	–	–	22	–	9.5	5	M12	33	–	10	–	0.9
BT30-FMA31.75 - 45		31.75		60		24	30	6	12.7	7	M16	40			–	1.1
BT30-FMA38.1 - 45		38.1		80		28	34		15.9	9	M20	50	–	14	–	1.5
BT40-FMA25.4 - 45	2	25.4	60	50	50	–	22	–	9.5	5	M12	33	–	10	–	1.7
※ -FMA25.4 - 60			105													1.9
-FMA25.4 -105			150													2.6
-FMA25.4 -150			200													3.0
-FMA25.4 -200																3.8
BT40-FMA31.75 - 45	1	31.75	45	60	–	24	30	6	12.7	7	M16	40	–	10	–	1.9
※ -FMA31.75 - 60	2		60		60											2.2
-FMA31.75 - 90			90													3.2
BT40-FMA38.1 - 60	4	38.1	60	80	–	28	34		15.9	9	M20	50	27	14	20	2.9
-FMA38.1 - 90			90													3.9
BT40-FMA50.8 - 75	5	50.8	75	100		38	36	10	19.05	10		64	37		24	3.5
BT40-FMA47.625- 75	6	47.625		128.57		–	38	–	25.4	12.5	–	–	–	–	–	5.2
※ BT45-FMA25.4 - 45	1	25.4	45	50	70	–	22	–	9.5	5	M12	33	–	10	–	2.4
※ -FMA25.4 - 90	2		90													3.1
※ -FMA25.4 -150			150													4.0
※ BT45-FMA31.75 - 45	1	31.75	45	60	–	24	30	6	12.7	7	M16	40	–	10	–	2.6
※ -FMA31.75 - 75	2		75		70											3.3
※ -FMA31.75 -105			105													4.0
※ BT45-FMA38.1 - 45	3	38.1	45	80	–	28	34		15.9	9	M20	50	27	14	20	3.0
※ -FMA38.1 - 75	4		75													4.1
※ BT45-FMA50.8 - 45	5	50.8	45	100		38	36	10	19.05	10		64	37		24	3.5
※ -FMA50.8 - 75			75													5.3
※ BT45-FMA47.625- 75	6	47.625		128.57		–	38	–	25.4	12.5	–	–	–	–	–	