

TAKURA TOOLING SYSTEM

ATC用サイドロックホルダーA型（SLA）
ATC用ダイナミルサイドロックホルダーD型（SLD）

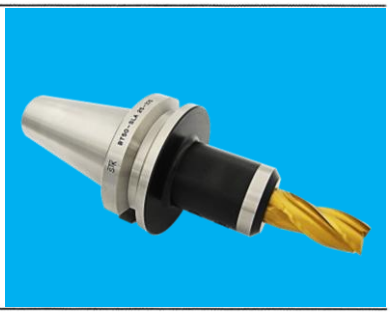

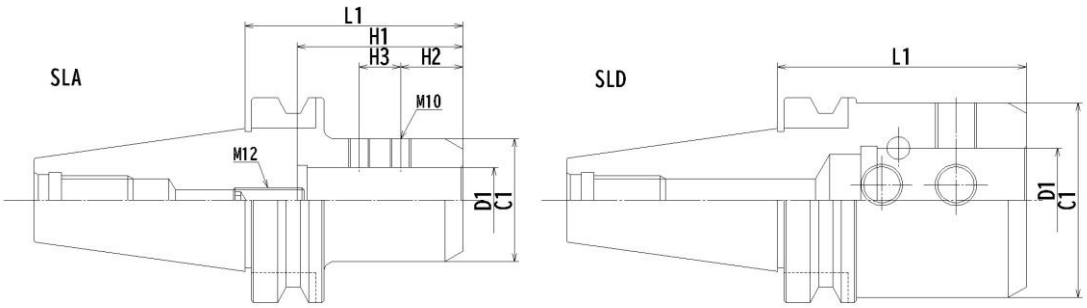

CODE	D1	L1	C1	H1 MIN	H1 MAX	H2	H3	質量 kg
BT40-SLA20 - 90	20	90	50	55	70	25		1.8
BT40-SLA25 - 90	25							1.7
BT40-SLA32 -105	32	105	60	65	80	30		2.1
※ BT45-SLA20 - 90	20	90	50	55	70	25		2.4
※ BT45-SLA25 - 90	25							2.3
※ BT45-SLA32 -105	32	105	60	65	80	30		2.7
BT50-SLA16 -105	16	105	45	50	60	15		4.3
-SLA16 -150		150						4.7
-SLA16 -165		165						4.9
-SLA16 -200		200						5.5
-SLA16 -250		250						6.5
-SLA16 -300		300						7.0
BT50-SLA20 -105	20	105	50	55	70	25	20	4.6
-SLA20 -150		150						5.1
-SLA20 -165		165						5.3
-SLA20 -200		200						6.0
-SLA20 -250		250						7.0
-SLA20 -300		300						7.6
BT50-SLA25 -105	25	105						4.4
-SLA25 -150		150						5.0
-SLA25 -200		200						6.0
-SLA25 -250		250						7.0
-SLA25 -300		300						8.0
BT50-SLA32 -105	32	105	60	65	80	30		4.7
-SLA32 -150		150						6.0
-SLA32 -165		165						5.8
-SLA32 -200		200						7.0
-SLA32 -250		250						8.0
-SLA32 -300		300						9.0
-SLA32 -400		400						11.2
-SLA32 -500		500						13.4
BT50-SLA42 -105	42	105	90	70	84	30 (止メネジ M16)		5.8
-SLA42 -150		150						8.0
-SLA42 -200		200						11.0
-SLA42 -250		250						13.0
-SLA42 -300		300						16.0
BT50-SLA50.8-120	50.8	120	95	75	90			6.8
BT50-SLD50.8-120			98	–	–	–	–	6.2
BT50-SLA40 -105	40	105	90	70	84	30 (止メネジ M16)		6.2
-SLA40 -150		150						8.4
-SLA40 -200		200						10.8
-SLA50 -150	50	150	98	75	90	30 (止メネジ M20)		8.9
-SLA50 -200		200						11.8

※ダイナミル(SLD)タイプは、なくなり次第別作品扱いとなります。　　ストレートシャンク刃具を使用する。