ATC用モールステーパーホルダー A型 (MTA)



FIG. 1


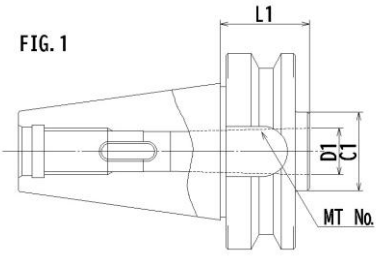


FIG. 2

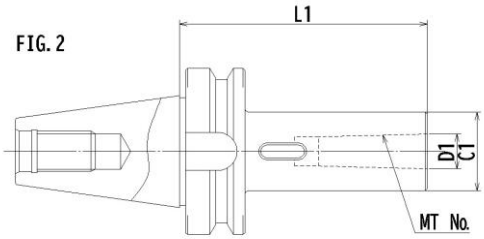

CODE	FIG.	MT No.	L1	D1	C1	質量 kg
BT40-MTA1- 45	1	1	45	12.065	25	1.0
-MTA1-120	2		120			1.3
-MTA1-180			180			1.6
BT40-MTA2- 45	1	2	45	17.78	32	1.0
-MTA2-120	2		120			1.6
-MTA2-180			180			2.0
BT40-MTA3- 75	1	3	75	23.825	40	1.0
-MTA3-135	2		135			1.7
-MTA3-180			180			2.2
BT40-MTA4- 90	1	4	90	31.267	50	1.1
-MTA4-165	2		165			2.6
BT40-MTA5-195		5	195	44.399	65	2.1
※ BT45-MTA1- 45	1	1	45	12.065	25	1.6
※ -MTA1-120	2		120			1.9
※ BT45-MTA2- 45	1	2	45	17.78	32	1.6
※ -MTA2-135	2		135			2.1
※ BT45-MTA3- 45	1	3	45	23.825	40	1.5
※ -MTA3-150	2		150			2.4
※ BT45-MTA4- 90	1	4	90	31.267	50	1.7
※ -MTA4-180	2		180			2.8
※ BT45-MTA5-120	1	5	120	44.399	65	3.5
BT50-MTA1- 45	1	1	45	12.065	25	3.9
-MTA1-120	2		120			4.2
-MTA1-180			180			4.3
-MTA1-200			200			4.2
-MTA1-250			250			4.4
-MTA1-300			300			4.5
-MTA1-350			350			4.7
BT50-MTA2- 45	1	2	45	17.78	32	3.6
-MTA2-105			105			3.7
-MTA2-135	2		135			4.3
-MTA2-180			180			4.6
-MTA2-200			200			4.5
-MTA2-250			250			5.0
-MTA2-300			300			5.5
-MTA2-350			350			6.0
BT50-MTA3- 45	1	3	45	23.825	40	3.8
-MTA3- 75			75			3.6
-MTA3-105			105			3.8
-MTA3-135			135			4.1
-MTA3-150	2		150			4.6
-MTA3-180			180			4.9
-MTA3-200			200			5.0
-MTA3-250			250			5.5
-MTA3-300			300			6.0
-MTA3-350			350			6.5
BT50-MTA4- 75	1	4	75	31.267	50	3.7
-MTA4-105			105			3.9
-MTA4-180	2		180			5.4
-MTA4-200			200			6.5
-MTA4-250			250			7.0
-MTA4-300			300			7.5
-MTA4-350			350			8.0
BT50-MTA5-105	1	5	105	44.399	65	4.5
-MTA5-180			180			5.6
-MTA5-210	2		210			7.2
-MTA5-250			250			8.0
-MTA5-300			300			9.5
BT50-MTA6-278		6	278	63.348	84	9.5