TAKURA TOOLING SYSTEM

# ATC 用ボーリングバー ※
# 角バイト傾斜式 A 型 (BSA)

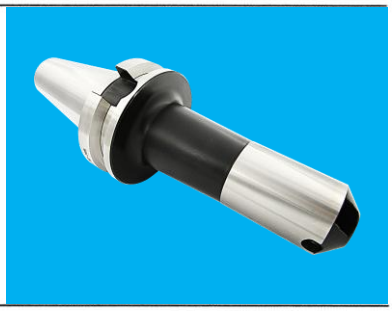


FIG. 1

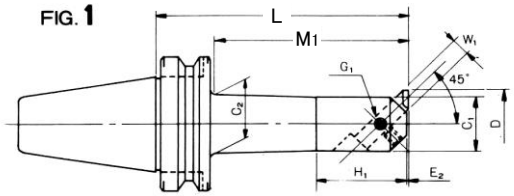



FIG. 2

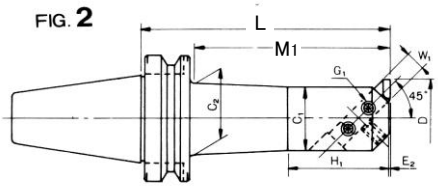



FIG. 3


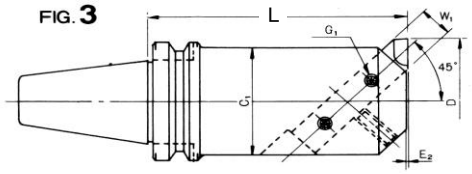



FIG. 4

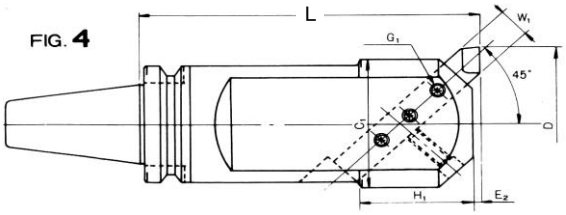


| CODE | FIG. | D | | L | C1 | C2 | M1 | H1 | E2 | W1 | G1 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIN | MAX | | | | | | | | | |
| BT40-BSA 25-135 | 1 | 25 | 38 | 135 | 20 | 22 | 105 | 35 | 1.0 | 8 | M 6 | 1.5 |
| BT40-BSA 30-150 | | 30 | 42 | 150 | 24 | 26 | 120 | 40 | 1.6 | | | |
| BT40-BSA 38-165 | | 38 | 52 | 165 | 30 | 33 | 135 | 50 | 2.6 | 10 | M 8 | 2.0 |
| BT40-BSA 50-165 | 2 | 50 | 65 | | 40 | 44 | | 65 | 3.0 | 13 | M10 | 2.5 |
| -BSA 50-210 | | | | 210 | | | 180 | | | | | 3.0 |
| BT40-BSA 62-165 | 3 | 62 | 90 | 165 | 50 | – | 135 | – | 2.0 | 16 | | |
| -BSA 62-225 | 2 | | | 225 | | 56 | 195 | 80 | | | | 4.5 |
| BT40-BSA 72-165 | 3 | 72 | 110 | 165 | 60 | – | – | 95 | 2.4 | 19 | | 4.0 |
| -BSA 72-225 | | | | 225 | | | | | | | | 5.5 |
| BT40-BSA 90-165 | 4 | 90 | 125 | 165 | 75 | – | – | 60 | 4.0 | | M12 | 4.5 |
| -BSA 90-210 | | | | 210 | | | | | | | | 5.5 |

| CODE | FIG. | D | | L | C1 | C2 | M1 | H1 | E2 | W1 | G1 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIN | MAX | | | | | | | | | |
| BT50-BSA 25-135 | 1 | 25 | 38 | 135 | 20 | 22 | 92 | 35 | 1.0 | 8 | M 6 | 4.2 |
| BT50-BSA 30-165 | | 30 | 42 | 165 | 24 | 26 | 122 | 40 | 1.6 | | | 4.4 |
| BT50-BSA 38-180 | | 38 | 52 | 180 | 30 | 33 | 137 | 50 | 2.6 | 10 | M 8 | 4.8 |
| BT50-BSA 42-210 | | 42 | 56 | 210 | 34 | 37 | 167 | 60 | 2.0 | | | 5.0 |
| BT50-BSA 50-180 | | 50 | 65 | 180 | 40 | 44 | 137 | 65 | 3.0 | 13 | M10 | 5.4 |
| -BSA 50-240 | | | | 240 | | | 197 | | | | | 5.7 |
| BT50-BSA 62-195 | 2 | 62 | 90 | 195 | 50 | 56 | 152 | 80 | 2.0 | 16 | | 6.2 |
| ※ -BSA 62-240 | | | | 240 | | | 197 | | | | | 7.4 |
| -BSA 62-270 | | | | 270 | | | 227 | | | | | 7.6 |
| BT50-BSA 72-195 | | 72 | 110 | 195 | 60 | 66 | 152 | 95 | 2.4 | 19 | | 7.0 |
| ※ -BSA 72-240 | | | | 240 | | | 197 | | | | | 7.9 |
| -BSA 72-285 | | | | 285 | | | 242 | | | | | 9.3 |
| BT50-BSA 90-210 | | 90 | 125 | 210 | 75 | 80 | 167 | 110 | 4.0 | | M12 | 9.2 |
| -BSA 90-300 | | | | 300 | | | 257 | | | | | 12.3 |
| BT50-BSA105-195 | 3 | 105 | 160 | 195 | 90 | 90 | – | – | 3.0 | 25 | | 10.7 |
| -BSA105-285 | | | | 285 | | | | | | | | 15.0 |
| BT50-BSA130-255 | 4 | 130 | 190 | 255 | 108 | – | – | 85 | 6.0 | | | 14.5 |

※なくなり次第別作品扱いとなります。