ATC 用ボーリングバー※
角バイト直角式 B 型 (BSB)

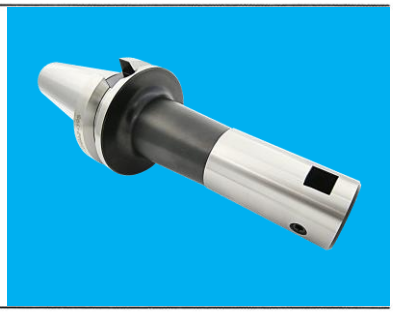


FIG. 1

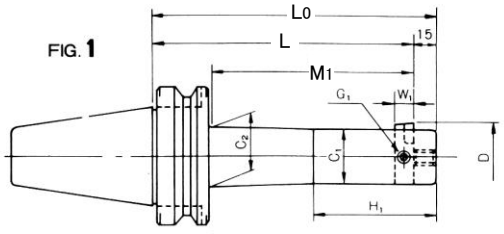


FIG. 2

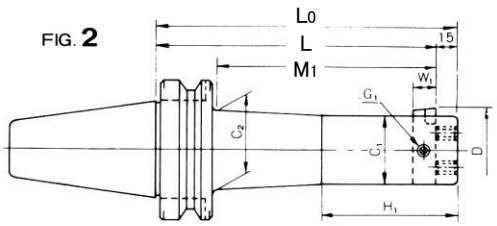


FIG. 3


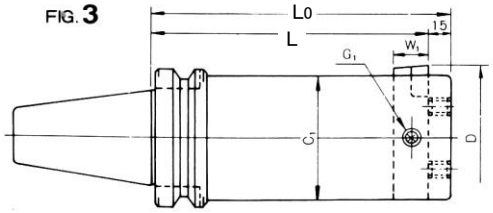


FIG. 4

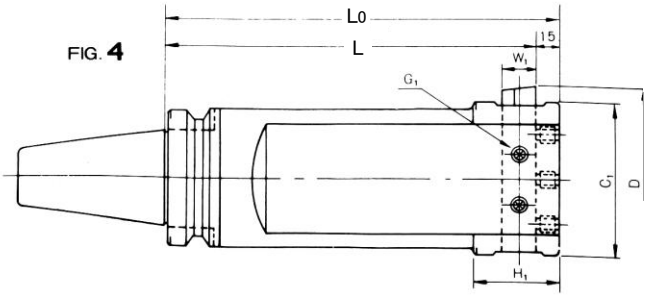

CODE	FIG.	D		L	L0	M1	C1	C2	G1	H1	W1	質量 kg
		MIN	MAX									
BT40-BSB 25-135	1	25	52	135	150	105	20	22	M 8	50	8	1.5
BT40-BSB 38-165		38	70	165	180	135	30	33	M10	70	10	2.0
BT40-BSB 50-165		50	90				40	44		85	13	2.5
-BSB 50-210				210	225	180						3.0
BT40-BSB 62-165	3	62	115	165	180	135	50	–		–	16	3.5
-BSB 62-225	2			225	240	195		56		95		5.0
BT40-BSB 72-165	3	72	135	165	180	–	60	–		–	19	4.5
-BSB 72-225				225	240							6.0
BT40-BSB 90-165	4	90	150	165	180	–	75	–	M12	60		5.0
-BSB 90-210				210	225							6.0
BT50-BSB 25-135	1	25	52	135	150	92	20	22	M 8	50	8	4.3
BT50-BSB 38-180		38	70	180	195	137	30	32	M10	70	10	4.6
BT50-BSB 50-180		50	90	180	195	137	40	44		85	13	5.5
-BSB 50-240				240	255	197						5.8
BT50-BSB 62-195	2	62	115	195	210	152	50	56		95	16	6.4
-BSB 62-270				270	285	227						7.8
BT50-BSB 72-195		72	135	195	210	152	60	66		110	19	7.3
-BSB 72-285				285	300	242						9.6
BT50-BSB 90-210		90	150	210	225	167	75	80	M12	130		9.7
-BSB 90-300				300	315	257						12.8
BT50-BSB105-195	3	105	190	195	210	–	90	–		–	25	11.4
-BSB105-285	2			285	300			94		150		15.7
BT50-BSB130-255	4	130	260	255	270	–	110	–		60		14.1

※なくなり次第別作品扱いとなります。