

ハイミーリングチャック（HMC）

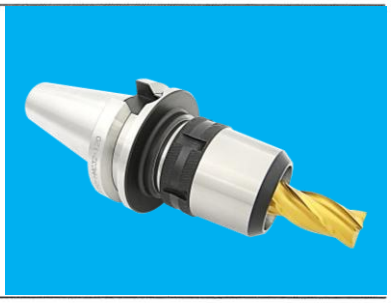

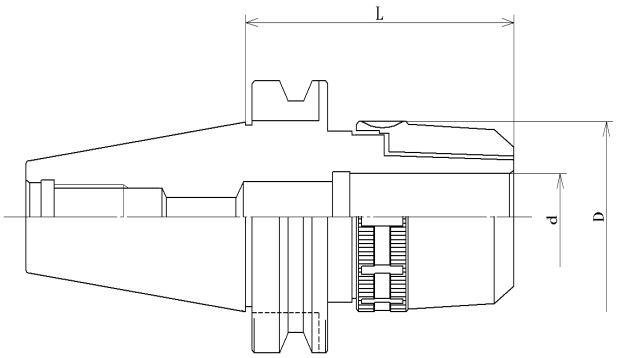

ニードルローラーベアリングの使用により、
把握力・求芯性・剛性・プリセット性・操作・耐久性に優れ、
ロックナット径(図中D)がコンパクト設計なので、
ワークとの干渉が少なく、使用しやすい。

CODE	d	D	L	質量 kg
BT40-HMC20 - 60	20	48	60	1.1
※ -HMC20 - 90			90	1.5
-HMC20 -120			120	1.9
BT40-HMC32 -105	32	70	105	2.2
-HMC32 -135			135	2.9
BT50-HMC20 - 75	20	48	75	3.6
※ -HMC20 -105			105	4.1
-HMC20 -150			150	4.8
BT50-HMC32 -105	32	70	105	4.1
-HMC32 -120			120	4.9
-HMC32 -150			150	6.0
-HMC32 -200			200	7.5
-HMC32 -250			250	9.0
-HMC32 -300			300	10.5
BT50-HMC42 -120	42	85	120	5.2
※ -HMC42 -150			150	6.5
-HMC42 -200			200	8.5
※ -HMC42 -250			250	11.0
-HMC42 -300			300	13.0
BT50-HMD50.8-120	50.8	100	120	6.4

NT･MTもございます。

HMDは、ダイナミル用です。