

TAKURA TOOLING SYSTEM

小径用ドリップミーリングチャック※
BT シャンク



BTシャンク(マシニングセンター用)
小径加工に要求される高精度加工を目的
に開発された高性能ミーリングチャック。

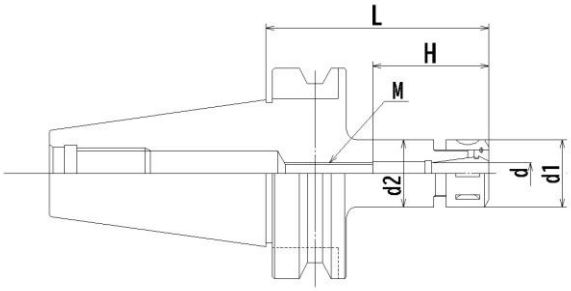

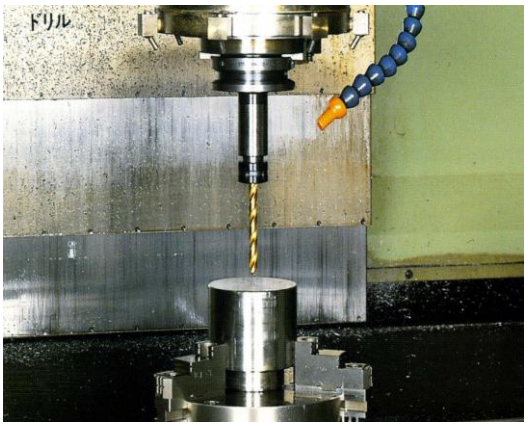

CODE	d コレット把握能力	L	d1	d2	コレットサイズ	H MIN	H MAX	M	質量 kg
BT40-HMCS10- 60	0. 5～10	60	32	32	HMCR10－d	30	70	M10XP1. 5	1.1
-HMCS10- 90		90					75		1.3
-HMCS10-120		120							1.5
-HMCS10-150		150							1.9
BT40-HMCS13- 60	0. 5～13	60	36	36	HMCR13－d	35	70	M12×Pl. 5	1.1
-HMCS13- 90		90					85		1.3
-HMCS13-120		120							1.5
-HMCS13-150		150							1.7
BT40-HMCS16- 60	1～16	60	44	42	HMCR16－d	40	60	M18×Pl. 5	1.1
-HMCS16- 90		90					65		1.4
-HMCS16-120		120							1.7
-HMCS16-150		150							2.0
BT40-HMCS20- 60	1. 5～20	60	52	50	HMCR20－d	40	60	M24×Pl. 5	1.1
-HMCS20- 90		90							1.6
-HMCS20-120		120					70		2.1
-HMCS20-150		150							2.5

CODE	d コレット把握能力	L	d1	d2	コレットサイズ	H MIN	H MAX	M	質量 kg
BT50-HMCS10- 75	0. 5～10	75	32	32	HMCR10－d	30	75	M10XP1. 5	3.8
-HMCS10-105		105							3.9
-HMCS10-135		135					60		4.1
-HMCS10-165		165							4.3
-HMCS10-200		200							4.5
BT50-HMCS13- 75	0. 5～13	75	36	36	HMCR13－d	35	85	M12×P1. 5	3.7
-HMCS13-105		105							3.9
-HMCS13-135		135					70		4.1
-HMCS13-165		165							4.3
-HMCS13-200		200							4.6
BT50-HMCS16- 75	1～16	75	44	42	HMCR16－d	40	85	M18×P1. 5	3.7
-HMCS16-105		105							4.1
-HMCS16-135		135					65		4.3
-HMCS16-165		165							4.6
-HMCS16-200		200							4.9
BT50-HMCS20- 75	1. 5～20	75	52	50	HMCR20－d	40	70	M24×P1. 5	3.7
-HMCS20-105		105							4.2
-HMCS20-135		135							4.7
-HMCS20-165		165							5.1
-HMCS20-200		200							5.7

※なくなり次第別作品扱いとなります。