

TAKURA TOOLING SYSTEM

小径用
ドリップミーリングチャック ※
コレット






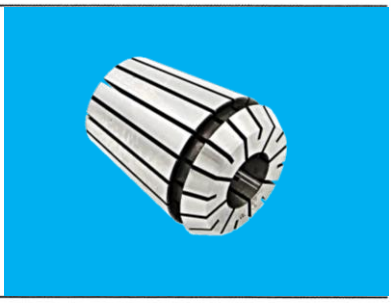



CODE	d			D	L	A	B
	把握区分	寸法	把握能力				
HMCR10-φd	0.5 ～ 10	(1,1.5,2,2.5,3),4, 5,6,7,8,9,10	(0.5) 1	17	27	4	2.5
HMCR13-φd	0.5 ～ 13	(1,1.5,2,2.5,3),4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13	(0.5) 1	21	31	4.8	2.7
HMCR16-φd	1 ～ 16	(1.5,2,2.5,3),4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16	(0.5) 1	26	35	5	2.8
HMCR20-φd	1.5 ～ 20	(2,2.5,3),4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20	(0.5) 1	33	40	5.5	3.5


ご注文に際しては、型式･呼び寸法･精度を御指示下さい。尚、標準はB級です。

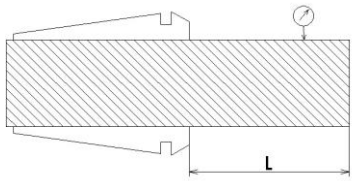

φd	L	芯振れ精度 μm		
		B級 （標準）	A級	AA級
1.0 ～ 1.4	6	20	10	5
1.5 ～ 2.9	10	20	10	5
3.0 ～ 5.9	16	20	10	5
6.0 ～ 10.0	25	20	10	5
10.1 ～ 20.0	40	30	20	10

ツールレイアウト

●ドリル、タップ、リーマ、エンドミル、センタドリル等ホルダとして最適です。

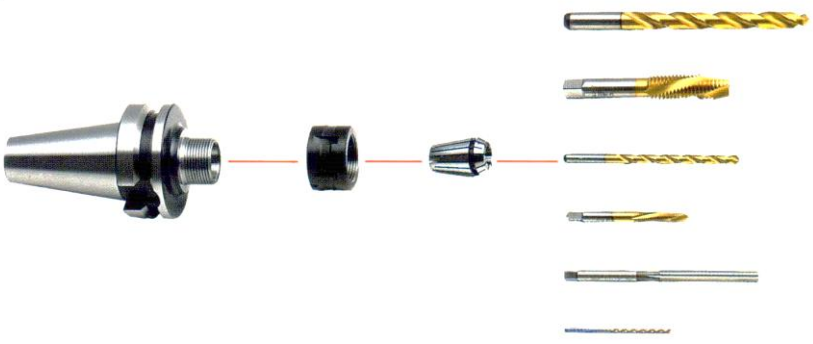

※なくなり次第別作品扱いとなります。