
TAKURA TOOLING SYSTEM

ED チャック ※

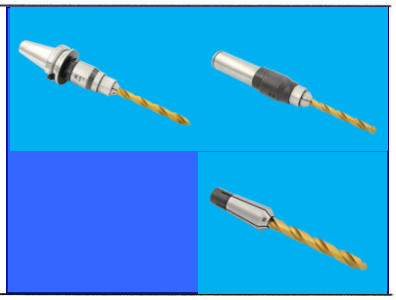


操作性・把握力・高精度　抜群！

●ドローバー方式で芯の振れが少なく、精度は(0.01)以内と高精度です。
●コレットのテーパ部範囲が長い為、把握範囲の剛性が保たれます。
●内径に調整ネジが付いているので、刃物の出し入れが簡単に自由に出来ます。

BT




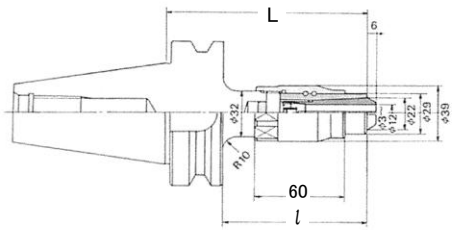

CODE	シャンク	L	l	質量 Kg
BT40-EDC12-105	BT40	105	78	1.4
BT50-EDC12-135	BT50	135	97	4.2
-EDC12-165		165	127	4.2
-EDC12-200		200	162	4.6

S軸




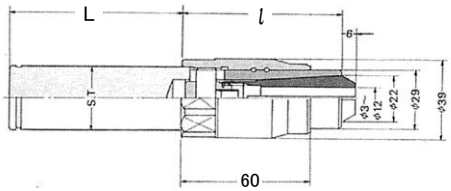

CODE	シャンク	l	L
ST32-EDC12- 75	ST32	75	82
-EDC12-110		110	
-EDC12-160		160	
ST42-EDC12- 75	ST42	75	95
-EDC12-110		110	
-EDC12-160		160	

コレット　標準品はｺﾚｯﾄφ12付きです。EDﾁｬｯｸ、ｺﾚｯﾄ(φ6、φ8、φ10、φ12)4個付きｾｯﾄもあります。





CODE	d
EDCC12- 3	3
EDCC12- 4	4
EDCC12- 5	5
EDCC12- 6	6
EDCC12- 8	8
EDCC12-10	10
EDCC12-12	12

※なくなり次第別作品扱いとなります。

本体の締め付けナットは、矢印の反対方向に手で止まる所まで廻し、コレットを止まる迄差し込んで下さい。
ナットの締め付けは、従来のミーリングチャックなどと同じ方向に廻して下さい。