インパンディングカッターアーバー（IPC）（BT）




付属品カラーは、1・2・3・5mm各1枚、10mm2枚を1セットとしています。

HPに動画あります。

カッターの取り付け、取り外しがワンタッチ。作業能率が大幅アップ。工具が節約できます。

- ●締め付けナットが無い為に、底面に側面加工が出来ます。
- ●キーシード、Tスロット、アリ溝加工が容易に加工出来ます。
- ●一本のホルダーで多種多様な加工が出来、工具代の節約になります。
- ●一つの刃物で幾通りもの加工が出来、段取りや手間がはぶけ作業能率があがり、間接経費が安くなります。



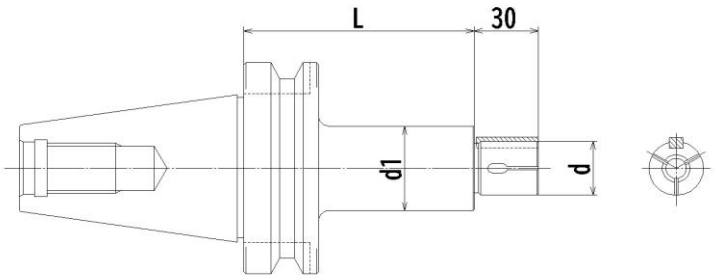

CODE	d	d1	L	質量 kg
BT40-IPC22.225- 75	22.225	34	75	1.6
-IPC22.225-120			120	2.2
BT40-IPC25.4 - 75	25.4	40	75	
-IPC25.4 -120			120	
BT40-IPC31.75 - 90	31.75	46	90	
BT50-IPC22.225- 90	22.225	34	90	4.4
-IPC22.225-135			135	4.8
BT50-IPC25.4 - 90	25.4	40	90	4.4
-IPC25.4 -135			135	4.8
BT50-IPC31.75 - 90	31.75	46	90	4.6
-IPC31.75 -135			135	5.36

注意事項

①カッターとアーバーとの取り付けがきちんと出来ているか確認して下さい。
②かならずＳ軸はバイスでつかみ、他はプリセッタに取り付けてセッティングをして下さい。
③アーバーの先端で使用するときはカッターの厚み5mm以上必要です。

ストレートシャンク（ＳＴ）はＰ．６９をご参照下さい。

構造上、重切削には向いておりませんので大径や厚いカッターのご使用は、さけて下さい。