
メタルソーアーバー（MPC）（BT）
プルスタッドボルト（MAS規格）



小径カッターに最適です。カラーなしでカッターの厚みをネジ込みによって調整出来ます。
締め付けボルトの厚みが4m/mであることによって先端部が邪魔にならないので、加工がしやすい。
ストレートシャンク（ST）はP.70、ナショナルテーパー（NT）はP.71をご参照下さい。

BT



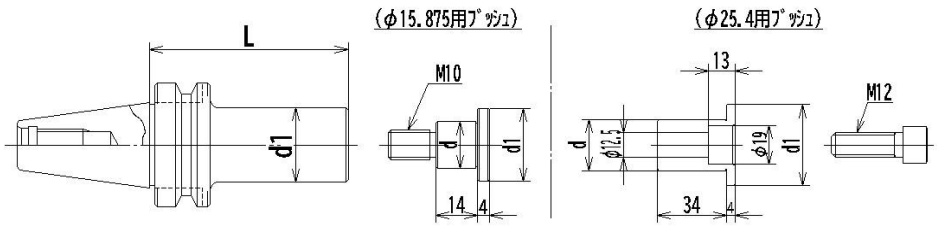


CODE	d	d1	L	質量 kg
BT40-MPC15.875- 75	15.875	26	75	1.2
-MPC15.875-120			120	1.3
BT40-MPC25.4 - 75	25.4	40	75	1.5
-MPC25.4 -120			120	1.9
BT50-MPC15.875- 90	15.875	26	90	3.8
-MPC15.875-135			135	4.0
BT50-MPC25.4 - 90	25.4	40	90	4.1
-MPC25.4 -135			135	4.6

注意事項

●カッターの厚みは、5mm迄で御使用下さい。
●キー溝は、付いておりません。

プルスタッドボルト（MAS規格）



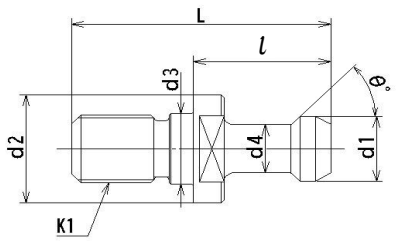

CODE	d1	d2	d3	d4	K1	θ°	L	l	工作機メーカ
BT40-MAS-1	15	23	17	10	M16	45°	60	35	東芝機械・オークマ・碌々産業・豊和工業
BT40-MAS-2						60°			松浦機械・三井精機
BT45-MAS-1	19	31	21	14	M20	45°	70	40	
BT45-MAS-2						60°			松浦機械
BT50-MAS-1	23	38	25	17	M24	45°	85	45	東芝機械・ジェイテクト・池貝・倉敷機械
BT50-MAS-2						60°			新潟鐵工所・三菱重工業・オークマ
BT60-MAS-1	32	56	31	24	M30	45°	115	65	
BT60-MAS-2						60°			

各メーカーの専用品も在庫有ります。