

ドリルチャックアーバー （MT･NT･BS）

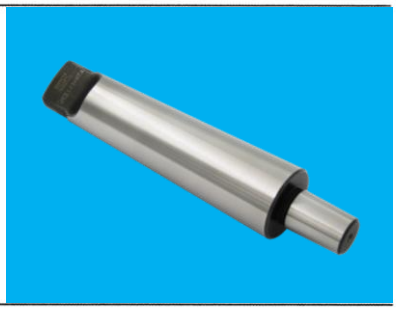


焼入研磨品

MT･BS

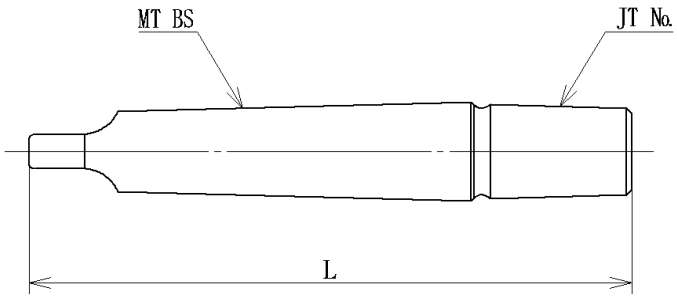

NT

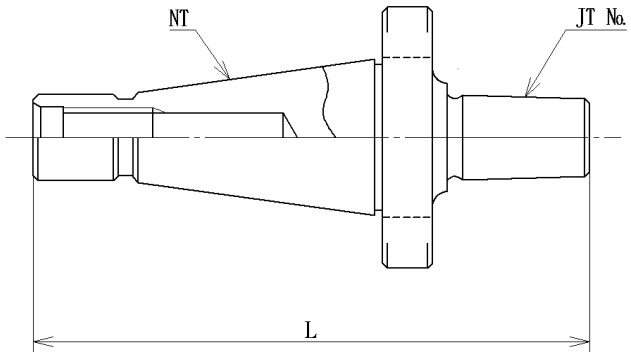

呼び	JT ＼ テーパ	MT 1	MT 2	MT 3	MT 4	MT 5	NT30 (W･M)	NT40 (U･M)	NT50 (U･M)	BS7	BS9
JT 0 - ﾃｰﾊﾟNo.	0	77.5	92	–	–	–	–	–	–	–	–
JT 1 - ﾃｰﾊﾟNo.	1	83.5	98	117	142	–	100	127	168	–	–
JT1 1/2 - ﾃｰﾊﾟNo.	1 1/2	86.5	101	120	–	–	–	–	–	–	–
JT 2 - ﾃｰﾊﾟNo.	2	89.5	104	123	148	–	106	133	174	–	–
JT 2(S) - ﾃｰﾊﾟNo.	2(S)	–	101	120	145	–	–	–	–	–	–
JT 2 1/2(JT6) - ﾃｰﾊﾟNo.	2 1/2(6)	93.5	108	127	152	184	110	137	178	120	149
JT 3 - ﾃｰﾊﾟNo.	3	–	115	134	159	191	117	144	185	–	–
JT 4 - ﾃｰﾊﾟNo.	4	–	122	141	166	198	–	–	–	–	–
JT 5 - ﾃｰﾊﾟNo.	5	–	133	152	177	209	–	–	–	–	–

注意事項

長さは、全長(L)を示します。

チャッキングの際は脱落防止の為、本製品及びドリルチャックの接合部の脱脂を行って下さい。