

正面フライスカッターアーバー（S軸）

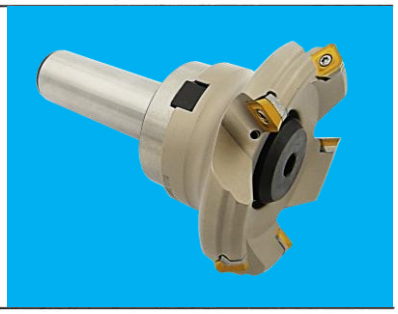

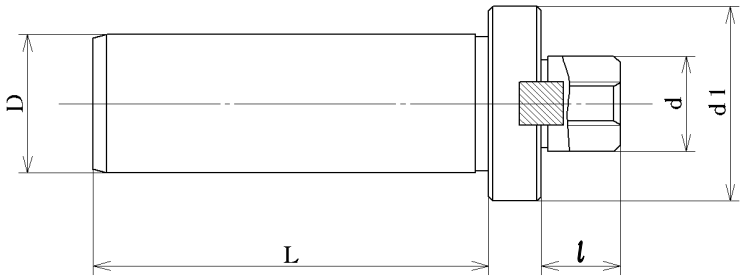

（インチサイズ）　　（ ）内標準

呼び	使用カッター	D	d	d1	l	L
FMA-ST20-3” - L	3”	20	25.4	50	22	(90)
FMA-ST32-2” - L	2”	32	22.225	40	17	(90) , 150 , 200
-3” - L	3”		25.4	50	22	(90) , 150 , 200
-4” - L	4”		31.75	64	30	(90) , 150 , 200
-5” - L	5”		38.1	78	34	(90) , 150 , 200
FMA-ST42-2” - L	2”	42	22.225	40	17	(100) , 120 , 150 , 200
-3” - L	3”		25.4	50	22	(100),120,150,200,250
-4” - L	4”		31.75	64	30	(100) , 120 , 150 , 200
-5” - L	5”		38.1	78	34	(100)
-6” - L	6”		50.8	98	35	(100)

（ミリサイズ）　　（ ）内標準

呼び	使用カッター	D	d	d1	l	L
FMC-ST20-16- L	40	20	16	34	16	(90)
-22- L	63		22	45	18	(90)
FMC-ST32-16- L	40	32	16	34	16	(90) , 150 , 200 , 300
-22- L	63		22	45	18	(90) , 150 , 200 , 300
-27- L	80		27	54	21	(90) , 150 , 200 , 300
-32- L	100		32	63	24	(90) , 150 , 200
-40- L	125		40	83	26	(90)
FMC-ST42-16- L	40	42	16	34	16	(100) , 150 , 200
-22- L	63		22	45	18	(100) , 150 , 200 , 300
-27- L	80		27	54	21	(100) , 150 , 200 , 300
-32- L	100		32	63	24	(100) , 150 , 200 , 300
-40- L	125		40	83	26	(100) , 200 , 300

付属ボルトは、キャップボルトとなります。（d=40以外）　T型締付ボルトは、別売になります。