
正面フライスカッターアーバー（NT）



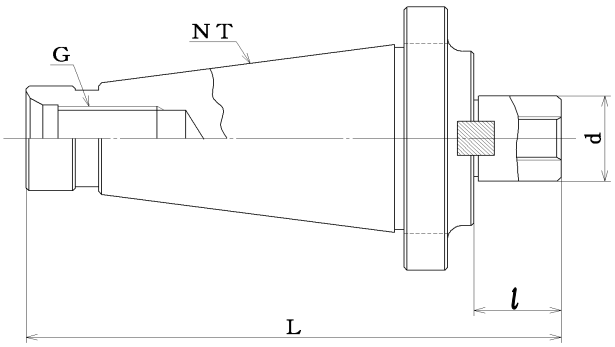

（インチサイズ）

呼び	NT	使用カッター	d	l	L	G
※ FMA-NT30(W･M)- 2"	NT30	2"	22.225	17	102	1/2W 又は M12
※ - 3"		3"	25.4	22	114	
※ - 4"		4"	31.75	30	115	
※ - 5"		5"	38.1	34	126	
FMA-NT40(U･M)- 2"	NT40	2"	22.225	17	140	5/8UNC 又は M16
- 3"		3"	25.4	22	135	
- 4"		4"	31.75	30	140	
- 5"		5"	38.1	34	144	
- 6"		6"	50.8	35	145	
- 8"		8" 以上	47.625	38	158	
FMA-NT50(U･M)- 2"	NT50	2"	22.225	17	168	1"UNC 又は M24
- 3"		3"	25.4	22	175	
- 4"		4"	31.75	30	184	
- 5"		5"	38.1	34	187	
- 6"		6"	50.8	35		
- 8"		8" 以上	47.625	38	193	

（ミリサイズ）

呼び	NT	使用カッター	d	l	L	G
FMC-NT40(U･M)- 16	NT40	40	16	16	138	5/8UNC 又は M16
- 22		63	22	18	131	
- 27		80	27	21	135	
- 32		100	32	24	134	
- 40		125	40	26	136	
FMC-NT50(U･M)- 16	NT50	40	16	16	176	1"UNC 又は M24
- 22		63	22	18	171	
- 27		80	27	21	173	
- 32		100	32	24	177	
- 40		125	40	26	176	

付属ボルトは、キャップボルトとなります。（d=40以外）　T型締付ボルトは、別売になります。