ATC 用シェルエンドミルアーバー (SMA)※



FIG. 1


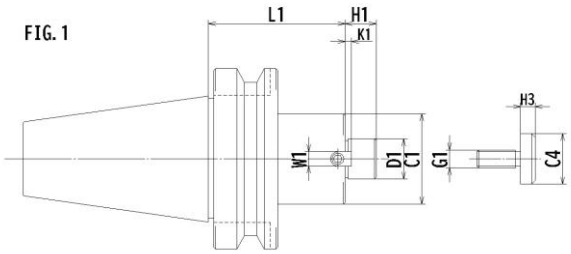


FIG. 2

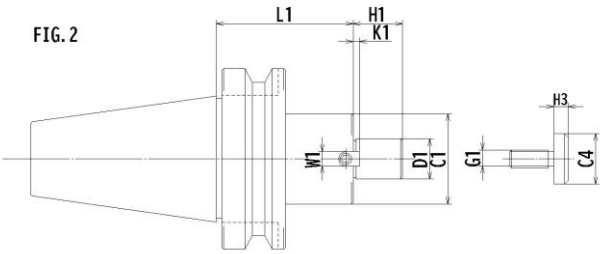

（インチサイズ）

CODE	FIG.	D_1	L_1	C_1	C_2	C_3	H_1	H_2	W_1	K_1	G_1	C_4	C_5	H_3	H_4	質量 kg
BT40-SMA15.875- 60	2	15.875	60	34	34	–	17	–	8	3	M 8	20	15	7	9	1.7
-SMA15.875-120			120													2.1
BT40-SMA22.225- 45		22.225	45	42	42		27			3.5	M10	28	18	9	11	1.2
-SMA22.225- 60			60													1.8
-SMA22.225-120			120													2.4
-SMA22.225-180			180													3.0
BT40-SMA25.4 - 45		25.4	45	50	50		36		10	4	M12	33	23	10	12	1.7
-SMA25.4 - 60			60													2.0
-SMA25.4 -105			105													2.7
-SMA25.4 -150			150													3.6
BT40-SMA31.75 - 45	4	31.75	45	60	60	24	38	6		4.5	M16	40			16	1.9
-SMA31.75 - 60			60													2.3
-SMA31.75 - 90			90													3.0
BT40-SMA38.1 - 60		38.1	60	80	–	28			12	5	M20	50	27	14	20	2.9
-SMA38.1 - 90			90													3.8
BT50-SMA15.875- 75	2	15.875	75	34	34	–	17	–	8	3	M 8	20	15	7	9	4.2
-SMA15.875-120			120													5.8
BT50-SMA22.225- 75		22.225	75	42	42		27			3.5	M10	28	18	9	11	4.3
-SMA22.225-120			120													4.8
-SMA22.225-180			180													5.5
BT50-SMA25.4 - 60		25.4	60				36		10	4	M12	33	23	10	12	4.3
-SMA25.4 -105	3		105	50	60											5.2
-SMA25.4 -150			150													5.8
BT50-SMA31.75 - 45	4	31.75	45	60	–	24	38	6		4.5	M16	40			16	4.2
-SMA31.75 - 75	5		75		70											5.2
-SMA31.75 -105			105													6.2
BT50-SMA38.1 - 45	4	38.1	45	80	–	28			12	5	M20	50	27	14	20	4.3
-SMA38.1 - 75			75		80											5.5

※なくなり次第別作品扱いとなります。