


全鋼レースセンター・超硬レースセンター

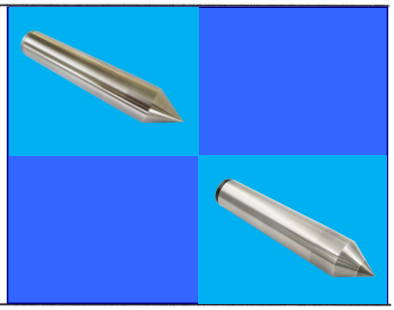

全鋼レースセンター　　（注）先端部フラットあり。先トガリは、追加工対応。



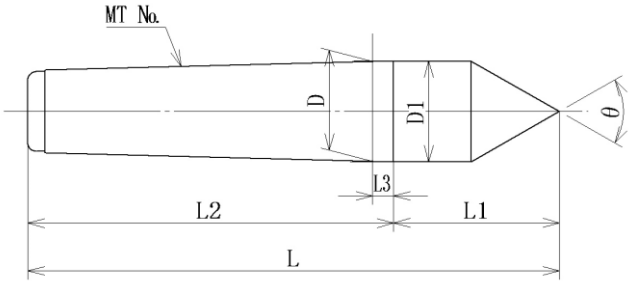


呼び	MT No.	θ	D	D1	L1	L2	L3	L
MT1	MT1	60°	12.065	12.2	25	57	3.5	82
MT2	MT2		17.780	18.0	31	69	5	100
MT3	MT3		23.825	24.1	39	86		125
MT4	MT4		31.267	31.6	46	109	6.5	155
MT5	MT5		44.399	44.7	64	136		200
MT6	MT6		63.348	63.8	80	190	8	270
MT7	MT7	75°	83.058	83.6		260	10	340

先端角度(θ)上記標準角度外の75°は、その都度お問い合わせ下さい。

超硬レースセンター　　（注）先端部フラットあり。先トガリは、追加工対応。



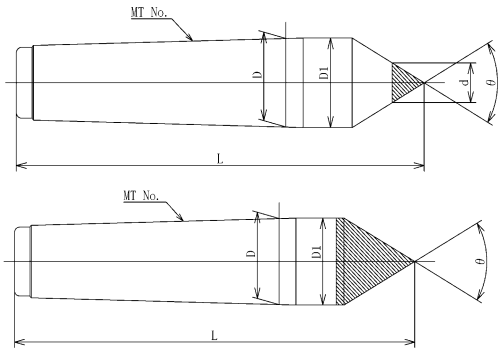

（　）内標準チップ径。

呼び	MT No.	θ	D	D1	L	d（超硬径）	先端オール超硬
(※) MT1 - d	MT1	60°	12.065	12.2	82	(6)，8，(※)10	12
MT2 - d	MT2		17.780	18.0	100	(8)，10，14	18
MT3 - d	MT3		23.825	24.1	125	(10)，14，18	24
MT4 - d	MT4		31.267	31.6	155	(14)，18	32
MT5 - d	MT5		44.399	44.7	200	(18)，30	45
MT6 - d	MT6		63.348	63.8	270	(30)	64
※ MT7 - d	MT7	75°	83.058	83.6	340	(50)	

先端角度(θ)上記標準角度外の75°，90°は、その都度お問い合わせ下さい。
(※)は一部なくなり次第別作対応となります。