

ライブセンターS型（高速用）

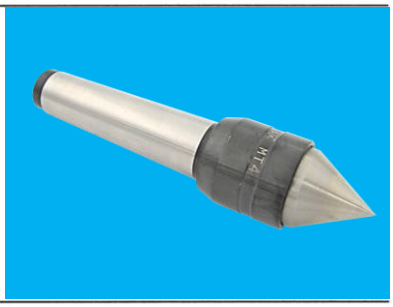

（注）先端部フラットあり。

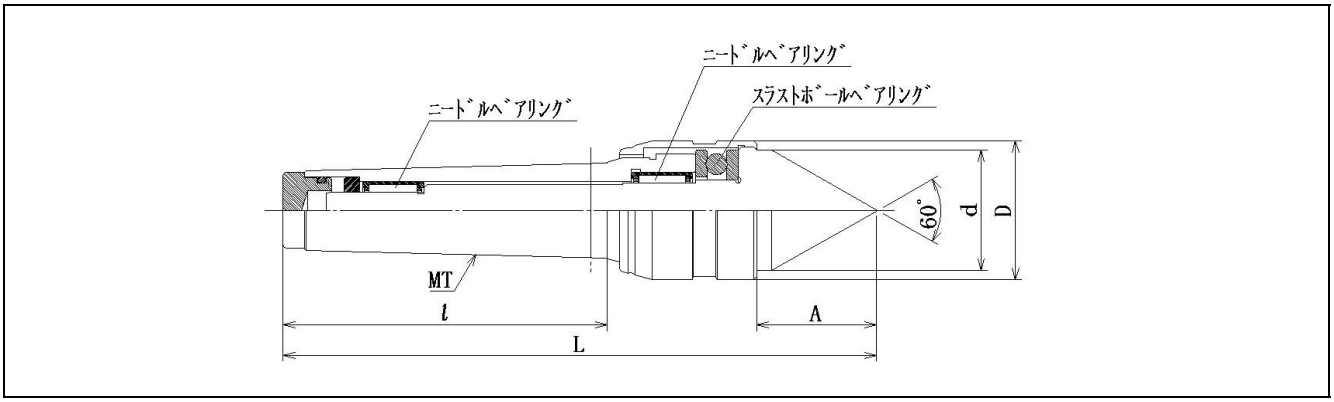

本ローリングセンターは、ニードルベアリングを主体に、ボールベアリングを適切に配することにより、
外部形状をコンパクトに、然も負荷容量の大きい、高い剛性と作業範囲の広い、ライブセンターであります。
低速から高速まであらゆる酷使に耐えるべく設計され、永年のツーリング製作の技術を傾注して加工された
構成部品は、高い互換性と耐摩耗性を備えて居ります。

呼び	MT No.	D	d	A	l	L
MT-2S	MT2	28	24	23	69	121
MT-3S	MT3	32	28	28	86	146
MT-4S	MT4	46	40	39	106	194
MT-5S	MT5	60	54	54	138	245
MT-6S	MT6	87	74	68	190	340