

S軸ボーリングバー

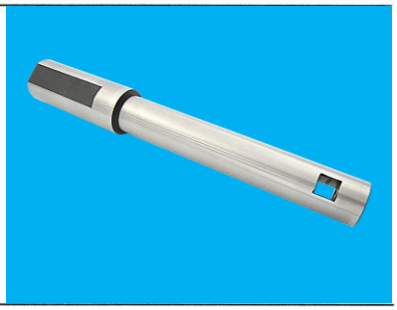

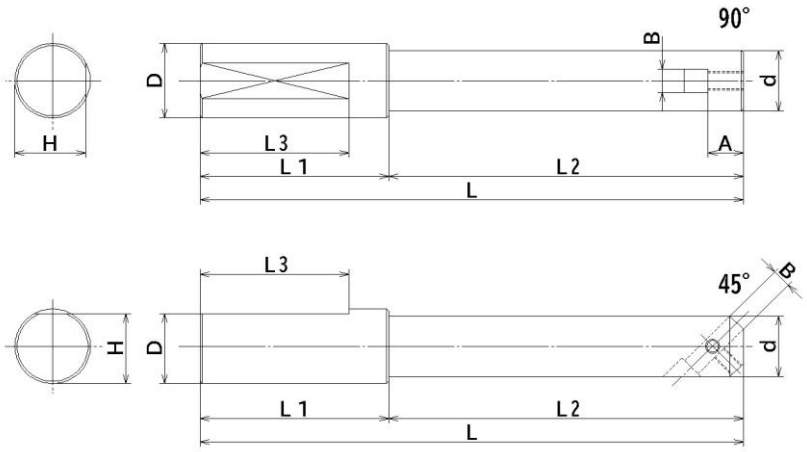

呼び	D	d	A	B		L	L1	L2	L3	H
			(90°のみ)	90°	45°					
ST25 - 15 -90° (45°)	25	15	8	6	5	220	70	150	53	23
- 16 -90° (45°)		16			6					
- 18 -90° (45°)		18	10	8						
- 20 -90° (45°)		20			8					
- 22 -90° (45°)		22		10						
- 24 -90° (45°)		24	15							
- 25 -90° (45°)		25								
ST32 - 15 -90° (45°)	32	15	8	6	5	230	80		63	30
- 16 -90° (45°)		16			6					
- 18 -90° (45°)		18	10	8						
- 20 -90° (45°)		20			8					
- 22 -90° (45°)		22		10						
- 24 -90° (45°)		24	15							
- 25 -90° (45°)		25								
- 28 -90° (45°)		28		13						
- 30 -90° (45°)		30			10					
- 32 -90° (45°)		32								
- 35 -90° (45°)		35								
ST42 - 28 -90° (45°)	42	28			8	280		200		40
- 30 -90° (45°)		30								
- 32 -90° (45°)		32			10					
- 35 -90° (45°)		35								
- 40 -90° (45°)		40	20		13					

※45°はなくなり次第別作品扱いとなります。