ATC 用シェルエンドミルアーバー (SMB) ※



FIG. 1

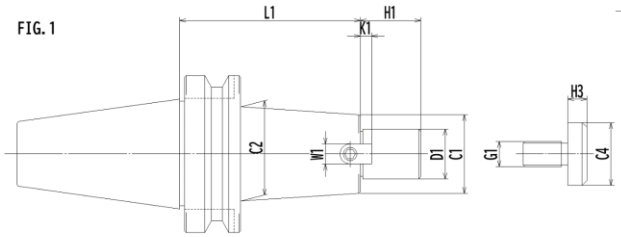


FIG. 4


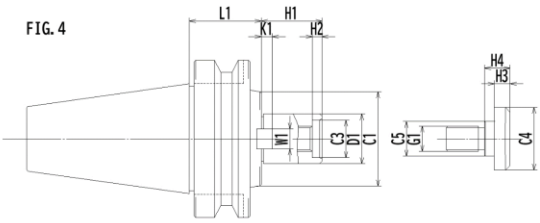


FIG. 5

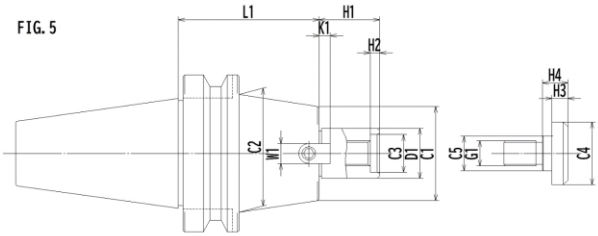

CODE	FIG.	D_1	L_1	C_1	C_2	C_3	H_1	H_2	W_1	K_1	G_1	C_4	C_5	H_3	H_4	質量 kg
BT40-SMB22.225- 60	1	22.225	60	45	–	–	17	–	8	4	M10	28	18	9	11	2.4
-SMB22.225-120			120													2.9
-SMB22.225-180			180													3.4
BT40-SMB31.75 - 45	4	31.75	45	60	–	24	30	6	12.7	7	M16	40	23	10	16	2.2
-SMB31.75 - 60			60													2.7
-SMB31.75 -105			105													4.1
BT40-SMB38.1 - 60		38.1	60	80		28	36		15.9	9	M20	50	27	14	20	2.8
-SMB38.1 - 90			90													3.7
BT50-SMB22.225- 60	1	22.225	60	45		–	17	–	8	3.5	M10	28	18	9	11	4.3
-SMB22.225-120			120													5.0
-SMB22.225-180			180													5.7
BT50-SMB31.75 - 45	4	31.75	45	60		24	30	6	12.7	4.5	M16	40	23	10	16	4.2
-SMB31.75 - 75	5		75		70											5.2
-SMB31.75 -105			105													6.2
BT50-SMB38.1 - 45	4	38.1	45	80	–	28	36		15.9	5	M20	50	27	14	20	4.3
-SMB38.1 - 75			75													5.5

※なくなり次第別作品扱いとなります。

超硬ロー付シェルエンドミル用。