

メタルソーアーバー（ST）

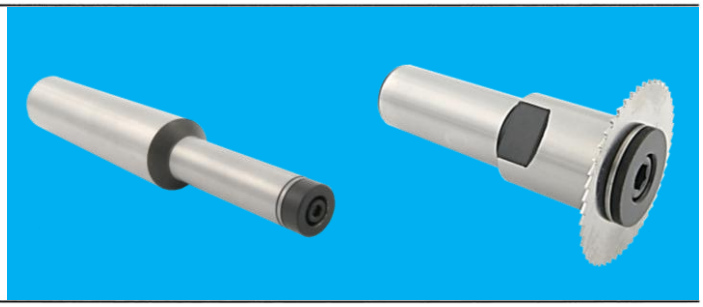

締め付けボルトの厚みが4m/m（5m/m）であることによって先端部が邪魔にならないので加工がしやすい。

S軸

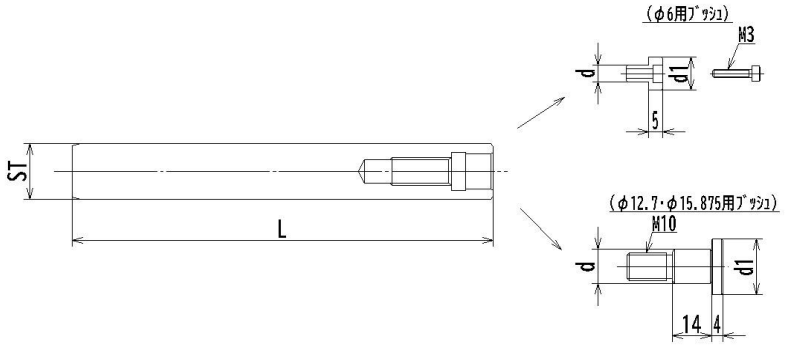


φ6用は、上記のブッシュをキャップボルトにて締め付けます。

呼び	ST	d	d1	L
ST12-MPC 6 - 80	12	6	12	80
ST20-MPC 6 -120	20			120
ST20-MPC12.7 -150		12.7	20	150
ST20-MPC15.875-150		15.875		
-MPC15.875-175				175

注意事項

●カッターの厚みは、5mm迄で御使用下さい。
●キー溝は、付いておりません。

S軸

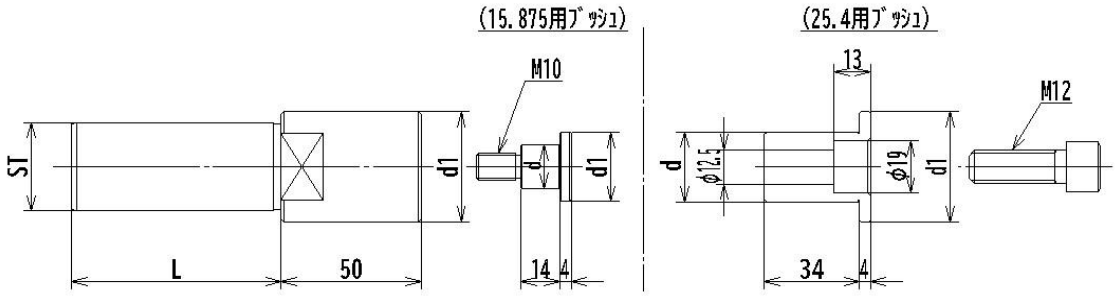

φ25.4用は、上記のブッシュをキャップボルトにて締め付けます。

呼び	ST	d	d1	L
ST32-MPC15.875- 75	32	15.875	25	75
-MPC15.875-100				100
-MPC15.875-125				125
ST32-MPC25.4 - 75		25.4	40	75
-MPC25.4 -100				100
-MPC25.4 -125				125
ST42-MPC15.875- 75	42	15.875	25	75
-MPC15.875-100				100
-MPC15.875-125				125
ST42-MPC25.4 - 75		25.4	40	75
-MPC25.4 -100				100
-MPC25.4 -125				125

注意事項

●カッターの厚みは、5mm迄で御使用下さい。
●キー溝は、付いておりません。