小径用
ドリップミーリングチャック
NTシャンク




NTシャンク

内径φ10～φ20まで用途に合わせてご自由に選んで下さい。

NT部とチャック部が一本化の為、耐久性、振れ精度が非常によく、

又、ナットが小径で回転バランスも良く高速加工ができます。

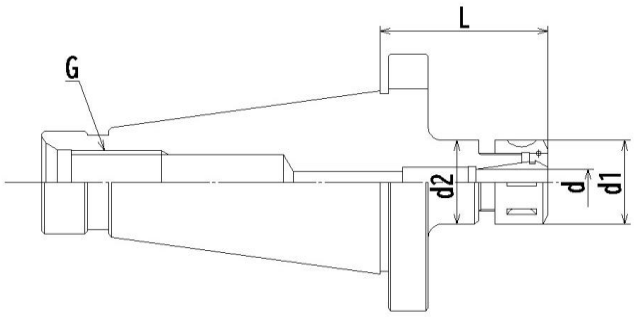

呼び	d コレット把握能力	コレットサイズ	G	L	d1	d2
NT40(U･M)-HMCS10-45	0.5 ～ 10	HMCR10-d	5/8UNC 又は M16	45	32	32
-HMCS13-60	0.5 ～ 13	HMCR13-d		60	36	36
-HMCS16-60	1 ～ 16	HMCR16-d		60	44	42
-HMCS20-60	1.5 ～ 20	HMCR20-d		60	52	50
NT50(U･M)-HMCS10-45	0.5 ～ 10	HMCR10-d	1"UNC 又は M24	45	32	32
-HMCS13-60	0.5 ～ 13	HMCR13-d		60	36	36
-HMCS16-60	1 ～ 16	HMCR16-d		60	44	42
-HMCS20-60	1.5 ～ 20	HMCR20-d		60	52	50