
TAKURA TOOLING SYSTEM

小径用
ドリップミーリングチャック
ストレートシャンク



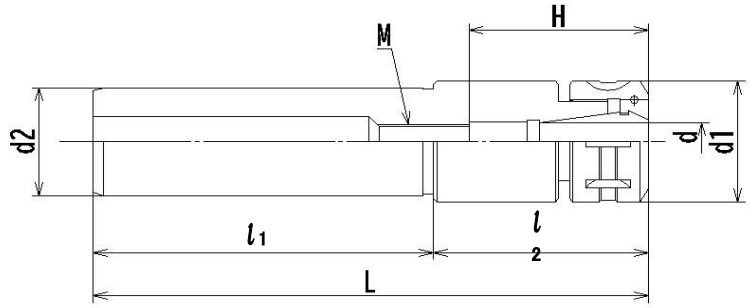

呼び	d コレット把握能力	d1	d2	L	l1	l2	コレットサイズ	H		M
								MIN	MAX	
※ST20-HMCS10-120	0.5 ～ 10	32	20	120	95	25	HMCR10-d	30	60	M10 × P1.5
※ST25-HMCS13-140	0.5 ～ 13	36			95	45	HMCR13-d	35	70	M12 × P1.5
ST32-HMCS10-125	0.5 ～ 10	32	32	125		30	HMCR10-d	30	75	M10 × P1.5
HMCS10-215				215	190	25				
ST32-HMCS13-155	0.5 ～ 13	36		155	95	60	HMCR13-d	35	85	M12 × P1.5
HMCS13-215				215	155					
ST32-HMCS16-155	1 ～ 16	44		155	95		HMCR16-d	40	65	M18 × P1.5
HMCS16-215				215	155					
ST32-HMCS20-155	1.5 ～ 20	52		155	95		HMCR20-d		70	
HMCS20-215				215	155					
ST42-HMCS10-125	0.5 ～ 10	32	42	125	95	30	HMCR10-d	30	75	M10 × P1.5
HMCS10-215				215	190	25				
ST42-HMCS13-155	0.5 ～ 13	36		155	95	60	HMCR13-d	35	85	M12 × P1.5
HMCS13-215				215	155					
ST42-HMCS16-155	1 ～ 16	44		155	95		HMCR16-d	40	65	M18 × P1.5
HMCS16-215				215	155					
ST42-HMCS20-155	1.5 ～ 20	52		155	95		HMCR20-d		70	
HMCS20-215				215	155					

ST20及びST25は、別注扱いになります。