TAKURA TOOLING SYSTEM

ATC 用正面フライスアーバー (FMA)

BT50



FIG. 5


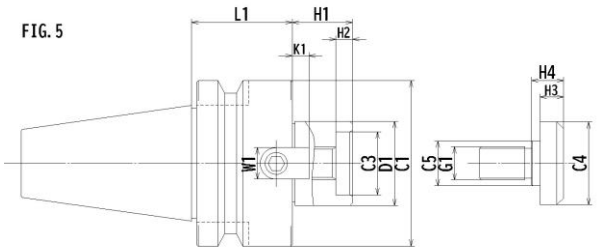


FIG. 6

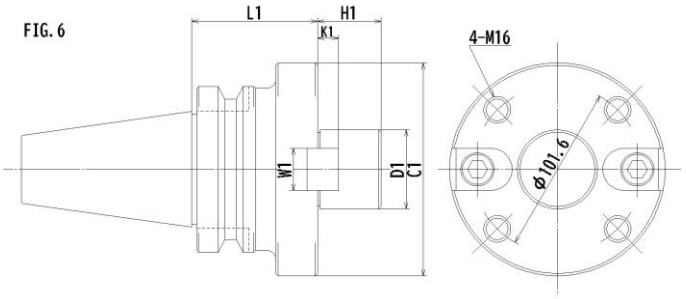

CODE	FIG.	D1	L1	C1	C2	C3	H1	H2	W1	K1	G1	C4	C5	H3	H4	質量 Kg
BT50-FMA22.225-200	2	22.225	200	45	55	–	17	–	8	3.5	M10	キャップボルト				7.5
-FMA22.225-250			250													8.5
-FMA22.225-300			300													9.5
BT50-FMA25.4 - 45	1	25.4	45	50	–	–	22		9.5	5	M12	33	–	10	–	3.8
-FMA25.4 - 90	2		90		70											4.5
-FMA25.4 -150			150													5.5
-FMA25.4 -200			200													7.5
-FMA25.4 -250			250													8.5
-FMA25.4 -300			300													9.5
-FMA25.4 -350			350													11.0
-FMA25.4 -400			400													12.0
BT50-FMA31.75 - 45	1	31.75	45	60	–	24	30	6	12.7	7	M16	40	–		–	4.6
-FMA31.75 - 75	2		75		70											5.2
-FMA31.75 -105			105													6.0
-FMA31.75 -150			150													7.0
-FMA31.75 -200			200													8.5
-FMA31.75 -250			250													10.0
-FMA31.75 -300			300													11.0
-FMA31.75 -350			350													13.0
-FMA31.75 -400			400													15.0
BT50-FMA38.1 - 45	3	38.1	45	80	80	28	34		15.9	9	M20	50	27	14	20	4.3
-FMA38.1 - 75	4		75													5.5
-FMA38.1 -105			105													7.0
-FMA38.1 -150			150													8.5
-FMA38.1 -200			200													10.5
-FMA38.1 -250			250													12.5
-FMA38.1 -300			300													14.5
BT50-FMA50.8 - 45	5	50.8	45	100	–	38	36	10	19.1	10		64	37		24	4.8
-FMA50.8 - 75			75													6.8
-FMA50.8 -105			105													8.5
-FMA50.8 -150			150													11.5
-FMA50.8 -200			200													14.5
-FMA50.8 -250			250													17.5
-FMA50.8 -300			300													20.5
BT50-FMA47.625- 75	6	47.625	75	128.57	–	–	38	–	25.4	12.5	–	–	–	–	–	7.6
-FMA47.625- 90			90													8.5
-FMA47.625-150			150													12.5
-FMA47.625-200			200													15.0