ATC 用モールステーパーホルダー B 型 引きねじ式 (MTB)



引きねじ式ＭＴシャンク刃具を使用する。

FIG. 1


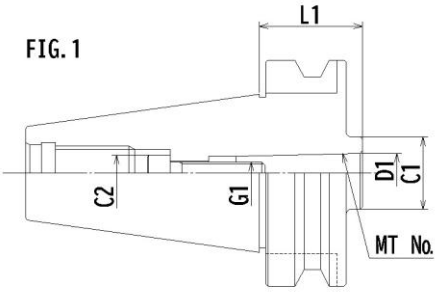


FIG. 2

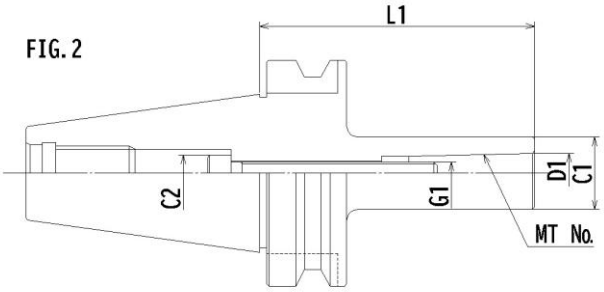

CODE	FIG.	MT No.	L_1	D_1	C_1	C_2	G_1	質量 kg
BT40-MTB1- 45	1	1	45	12.065	25	10	M 6	1.0
※ -MTB1- 90	2		90					1.1
BT40-MTB2- 45	1	2	45	17.78	32	13.5	M10	1.0
※ -MTB2-120	2		120					1.3
BT50-MTB1- 45	1	1	45	12.065	25	10	M 6	3.7
BT50-MTB2- 45		2		17.78	32	16	M10	3.7
BT50-MTB3- 60	2	3	60	23.825	40	18	M12	3.7
BT50-MTB4- 75		4	75	31.267	50	20.5	M16	3.8
BT50-MTB5-105		5	105	44.399	65	–	M20	4.1

内部引きねじはキャップボルト式。
MT5のみ引きねじは内部六角型。